



BM24R

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)


BM24R - 10т

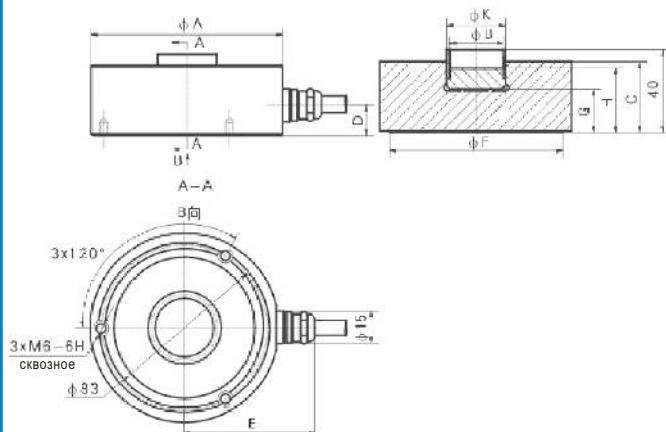


BM24R - 13т

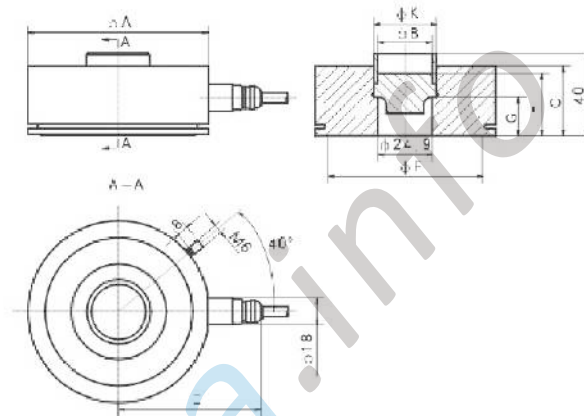

BM24R - 28т/60т

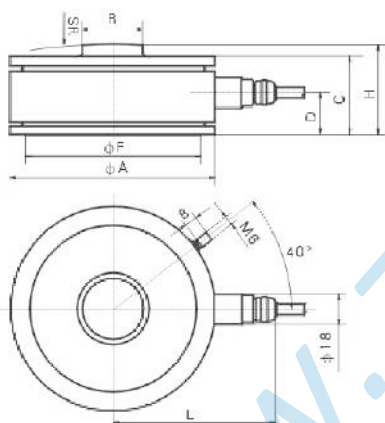

Нагрузка \ Размер	ΦA	ΦB	C	D	E	ΦF	G	H	I	J	ΦK	SR
60кг/130кг /280 кг	63	15,1	22	11	60	54	6	10	$\Phi 3,2$	--	--	--
0,2т/0,5т/1т	80	19	26	12,5	65	71	10	18	M10	1	25	--
2т/3,5т	80	19	30	12,5	65	71	10	18	$\Phi 15$	6	25	--
10т	95	26	35	12,5	72	75	20,7	31,2	--	--	29	--
13т	95	26	35	20	85	79,5	20	31	--	--	29	--
28т	120	35,9	46	25	94	102	--	53	--	--	--	400
60т	140	47,9	62	34	104	124	--	69	--	--	--	600



Упит (+) Красный
Увых (-) Белый
Упит (-) Черный
Увых (+) Зеленый
Прозрачный

Кабель:

Экранированный, 4-х жильный, ПВХ
Диаметр кабеля: $6,2 \pm 0,1$ мм

Нагрузка	Стандартная длина кабеля (м)
60кг	3
130кг	
250кг	
280кг	
500кг	
1т	6
2т	
3,5т	
5т	
10т	15
13т	
28т	
60т	